



VP700



ИИ-МАШ
+380 44 277 16 19/20

БЫСТРЫЙ • ПЕЧАТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ • ЦВЕТНЫЕ ЭТИКЕТКИ

VP700 от VIPColor - это революционный цифровой принтер для печати цветных этикеток по требованию • Создан для переосмысления качества печати и повышения производительности принтеров в своем классе

Используя технологию термопечати Memjet, принтер VP700 печатает **с невероятной скоростью - 18 метров в минуту** (или 100 этикеток размером 10 x 15 см менее чем за минуту), обеспечивая печать **исключительно яркой цветной графики**, четкого текста и штрих-кодов разрешением **до 1600x1600 dpi**. VP700 печатает по требованию с точным количеством батч-кодов и с точностью до минуты, обеспечивая беспрецедентную гибкость и удобство. Прочный, но в то же время интуитивно понятный как для промышленного производства этикеток, так и для личных потребностей в маркировке, **VP700 обеспечивает быструю и доступную цветную печать** в любой среде печати.

Основные преимущества

Цифровой цветной принтер этикеток для печати по требованию

Быстрый настольный принтер производительностью 18 м/мин

Низкие расходы, связанные с владением

Износостойчивый для промышленного использования

Удобный и чрезвычайно простой в эксплуатации

Качественные отпечатки с разрешением 1600x1600 dpi

Цветная печать этикеток по требованию позволяет вашему производству более эффективно обрабатывать сразу несколько единиц товара

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНТЕРА VP700



- Заказать напечатанные этикетки
- Получить и проверить заказ



- Инвентаризация на складе
- Риск устаревания



Частая загрузка напечатанных этикеток в принтер или использование нескольких принтеров для каждого вида печати



Требуется больше времени и координации внутри цепочки поставок для внедрения нового дизайна

Упростите процесс и снижайте расходы

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНТЕРА VP700



- Закажите чистые этикетки разных размеров
- Получите заказ и проверьте этикетки



- Инвентаризация на меньшей площади стеллажей
- Найти базовый размер этикетки проще



Сократите повторную загрузку этикеток и используйте только один принтер



Печатайте по требованию и меняйте дизайн этикетки в течение нескольких минут



Для этикеток, совместимых с чернилами Memjet™, настоятельно рекомендуется выполнить проверку печати на совместимость перед массовым производством, следовать рекомендациям производителя и оптимальным настройкам принтера. Принтер совместим с синтетической и бумажной этикеткой. Тем не менее, рекомендуется провести собственные тесты на совместимость перед массовым производством.

Спецификация принтера



Производительность

Скорость печати	до 304,8 мм в секунду (18 м/мин)
Разрешение	до 1600x1600 dpi
Интерфейс	USB 2.0 / Ethernet 10/100Base-T / GPIO
Чернила	Пять отдельных цветных резервуаров СМΥΚΚ по 250 мл
Питание	Универсальный внутренний источник питания
Штрих-коды	1D-код min класс В (код 39) с шириной полосы 0,25 мм 2D-код min класс В (PDF417) с ячейкой 0,25 мм

Управление бумагой

Режим печати	Roll-Roll, Roll-Cut, Print & Hold (не отделяющиеся)
Ширина этикетки	50,8 - 215,9 мм
Длина этикетки, max	до 1,016 м
Толщина этикетки	0,1 - 0,3 мм
Тип бумаги	Глянцевая, полуглянцевая и матовая
Рулон этикеток	Проверьте список совместимости для VIPColor
Датчики	Непрерывный, просвечивания, "черная метка"

Условия эксплуатации

Рабочая среда	от 15 до 35 °C при относительной влажности 20-80%
Температура хранения	от -5 до 50 °C

Стандарты и нормативы

Электромагнитное излучение	FCC, часть 15, подраздел В, класс А (США), CE (Европа), BSMI (Тайвань)
Безопасность	стандарт IEC 60950-1 (международный), RCM (Австралия), CCC (Китай), cCSAus (США / Канада)

Удобство использования и обслуживание

Интерфейс пользователя

Встроенный веб-сервер
ЖК-панель управления с подсветкой на 8 языках (англ., фр., нем., итал., испан., японск., китайск. традиционный и упрощенный). Светодиод для предупреждений принтера и индикации готовности. Беспрепятственный доступ к сервисным отсекам для печатающей головки и чернил. Созданный для простоты установки, поиска неисправностей и обслуживания. Металлический высокопрочный корпус. Microsoft® Windows XP/Vista®/Windows 7 (32/64 бит); Windows Server 2003/2008 R2 (32/64 бит)
TCP/IP (Static IP или DHCP Auto)
Уровень звукового давления менее 60 дБА

Внешний вид

Совместимость

Сетевой протокол

Акустика

Аксессуары

Встроенные аксессуары

Размотчик (с ограждением для удаления бумажной пыли) в стандартной комплектации для рулона этикеток с наружным диаметром 200 мм с сердечником 76 мм.
Встроенный автоматический резак.
476 x 497 x 585 мм (18,7" x 19,6" x 23,0")
35 кг (77 фунтов)
1 год гарантии изготовителя или 5 млн. дюймов печати

Габаритные размеры

Вес (только принтер)


Гарантия

Комплект поставки

В комплект входит

Принтер (интегрированный с размотчиком), печатающая головка, чернильные картриджи СМΥΚΚ, кабель USB и кабель питания

Обзор принтера

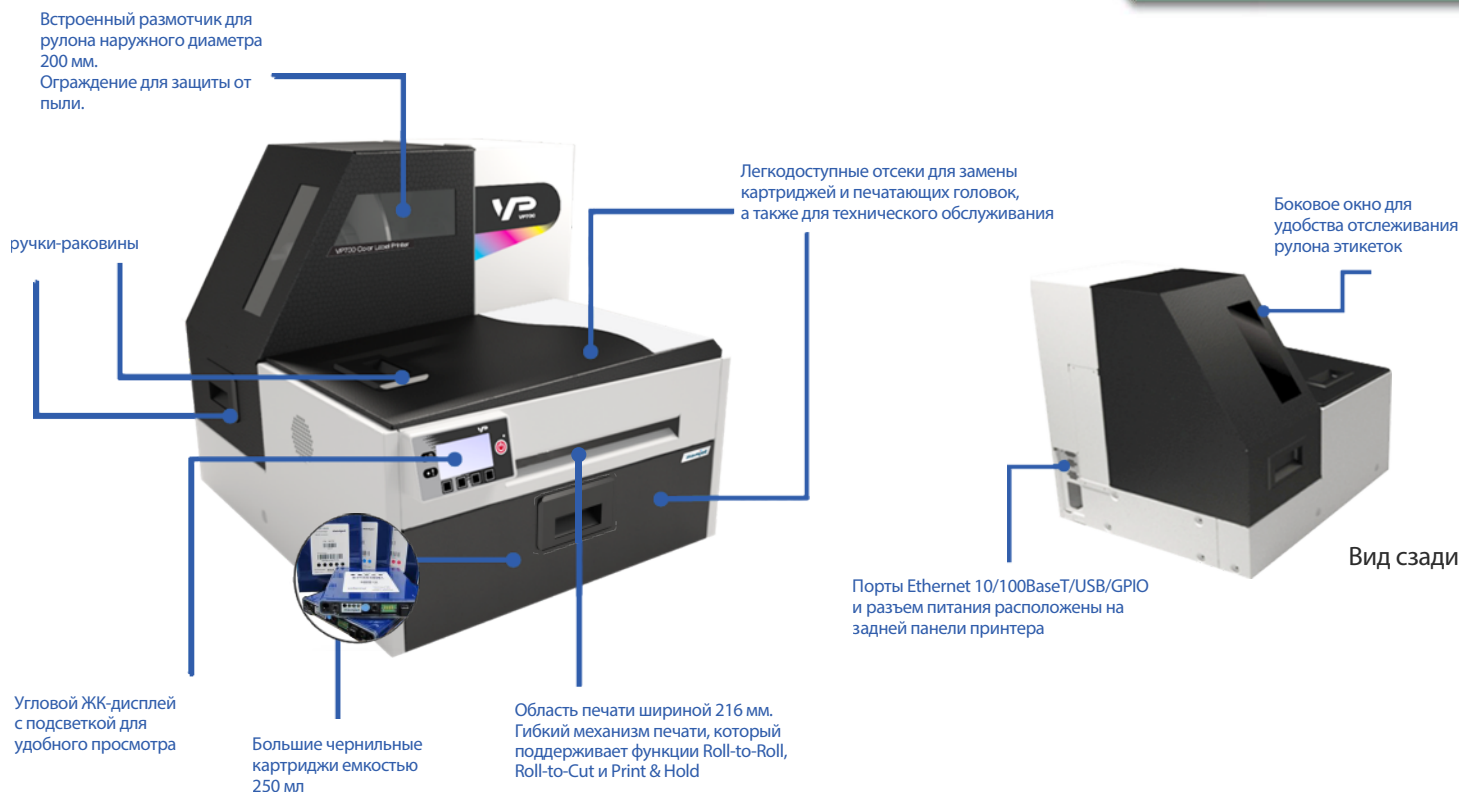

ИН-МАШ больше информации:

Web site: www.inmash.com.ua
E-mail: in-mash.kiev@ukr.net или inmash.kiev@gmail.com
Telephone: +380 44 277 1619 или +380 44 277 1620
Mobile: +380 50 353 5857 или +380 67 286 0770

